CUSTODIA OPZIONALE PER T.P.C.

## KCA-480 ISTRUZIONI PER L'USO

KENWOOD

KENWOOD CORPORATION

©STAMPATO IN GIAPPONE B50-7965-10(E)(T) 91/12 11

## **ACCESSORI**

No.	Nome della parte	Aspetto	Numero di unita
1	Custodia smontabile	The same of the sa	1
2	Striscia metallica di montaggio	000000000000000000000000000000000000000	1

## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


- 1. Prima dell'installazione e del collegamento, scollegate il polo negativo della batteria per evitare corto circuiti.
- 2. Collegate i cavi di ingresso ed uscita del sistema.
- 3. Collegate il filo di terra al telaio della vettura.
- 4. Collegate il cavo (giallo) di protezione della memoria.
- 5. Collegate il cavo di alimentazione (rosso).
- 6. Installate i componenti e collegate il terminale negativo della batteria dopo aver controllato che installazione e collegamenti siano corretti.



- Quando un fusibile salta, controllate che i cavi corrispondenti non siano in corto e quindi sostituitelo con un altro di uguale amperaggio.
- Disponete i cavi non collegati in modo che non entrino in contatto con il telaio della vettura.
- Non togliete i cappucci dai terminali non utilizzati.
- L'unità impiega uscite BTL ed è quindi sempre necessario collegare i cavi senza striscie dei diffusori ai terminali ⊝ del sistema diffusori. I cavi ⊝ non devono mai entrare in contatto o essere cllegati con il telaio (terra). I terminali dei cavi non devono mai entrare in contatto con il telaio (terra).

Isolate ogni uscita non utilizzata con nastro isolante in mode da prevenire cortocircuiti.

## COLLEGAMENTI

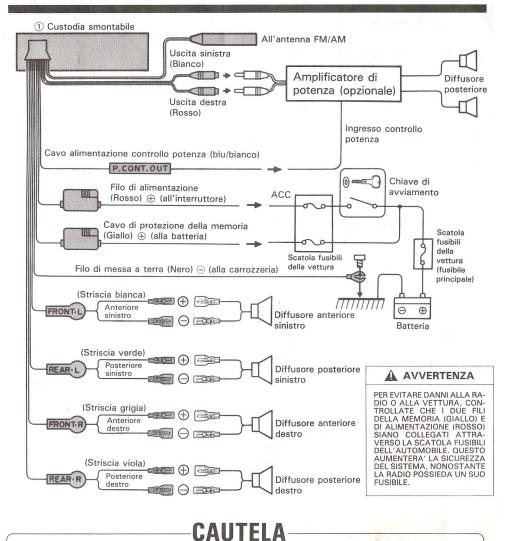



 Anche se usate due sistemi di diffusori, collegate i diffusori a ciascun cavo di collegamento ma evitate di collegarli nel modo mostrato qui a sinistra.